


## X-GRIP XS LIGHT

BESTELLNUMMER: 0050.5813

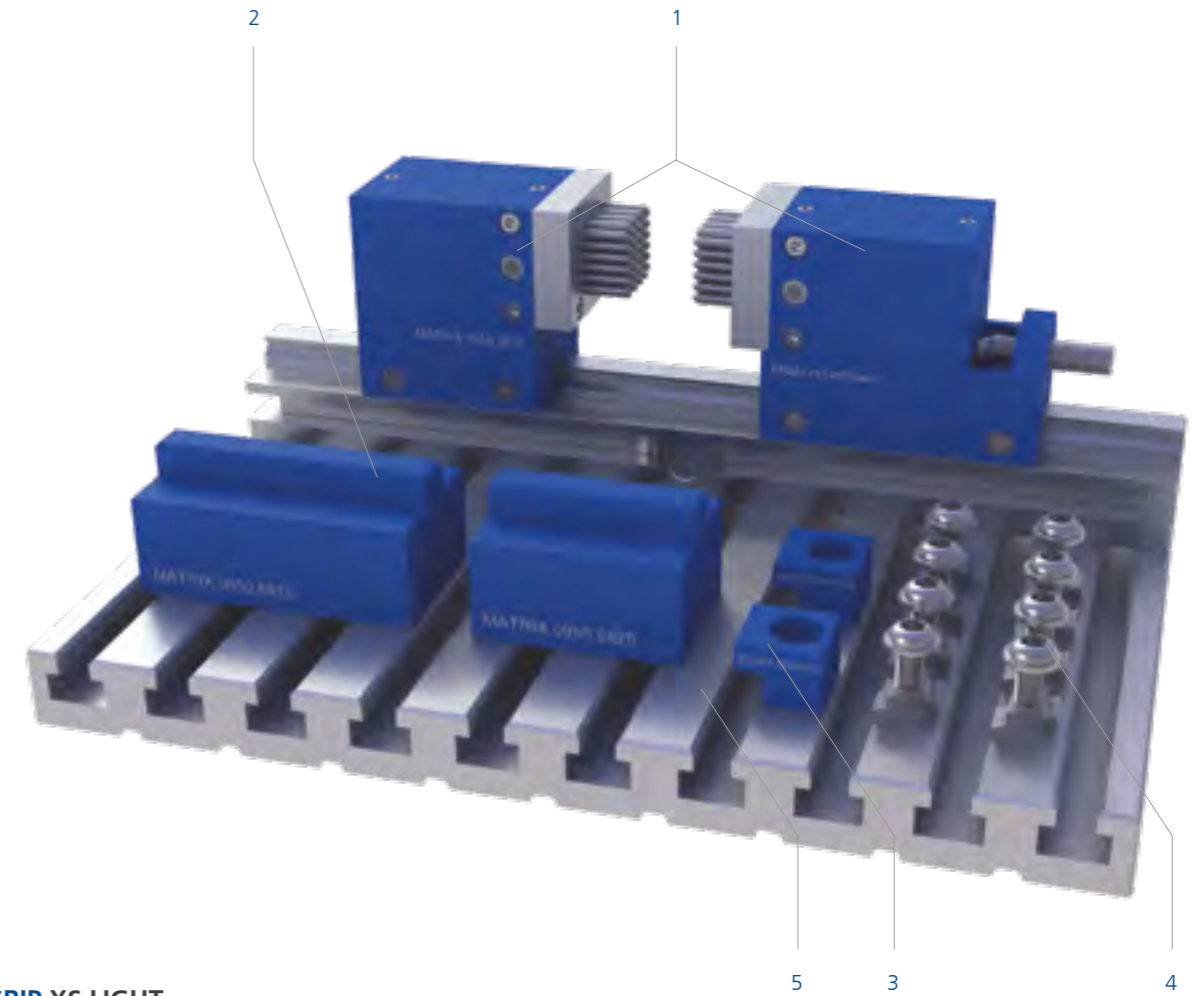

### X-GRIP XS LIGHT

Perfekte Stabilität auch für kleinere Werkstücke durch optimalen Formschluss. Durch seine geringe Baugröße findet der X-GRIP XS selbst in kleinen Messmaschinen Platz.

| Abb. | Artikel-Nr. | Anzahl             | Bezeichnung                                   | Dimension                              | Stößel-Feld | Stößel-Anzahl           | Stößel-Durchmesser | Stößel-Hub |
|------|-------------|--------------------|---|--|-------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 1    | 0050.5812   | 1                  | X-GRIP XS<br>Modul auf Führungsschiene 250 mm | 38 x 250 mm                            | 20 x 23 mm  | Pro Backen:<br>58 Stück | 2,5 mm             | 12 mm      |
| 2    | 0050.5825   | 1 Set =<br>2 Teile | Zwischenelemente                              | 25 x 50 x 50 mm,<br>25 x 50 x 70 mm    | –           | –                       | –                  | –          |
| 3    | 0900.0502   | 1 Set =<br>2 Stück | Spannpratzen                                  | –                                      | –           | –                       | –                  | –          |
| 4    | 0900.2501   | 1 Set =<br>8 Stück | Befestigungssatz                              | –                                      | –           | –                       | –                  | –          |
| 5    | 0900.0200   | 1                  | T-Nuten Profilplatte                          | 250 x 200 x 20 mm<br>Nutenbreite: 8 mm | –           | –                       | –                  | –          |
| –    | 0900.0000   | 1                  | Schraubendreher                               | –                                      | –           | –                       | –                  | –          |
| –    | 0900.9000   | 1                  | MATRIX Case                                   | –                                      | –           | –                       | –                  | –          |